


Характеристики

Рабочее давление	Max. 10 bar, vacuum
Область температур	0 °C to +60 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Норма	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring R-Gewinde nach ISO 7-1, Gewindebeschichtung
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	O-ring (NBR)
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

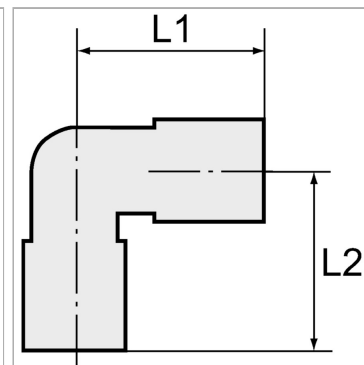

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Артикул

Наименование	Прижимное кольцо	Резьба	L1	L2
K-07402343	Пластмасса	M 3	11,1	12,7
K-07402344	Пластмасса	M 3	16	14,6
K-07402345	Пластмасса	M 5	11,1	15,7
K-07402346	Пластмасса	M 5	16	15,6
K-07402347	Пластмасса	M 5	16,7	16,3
K-07402348	Пластмасса	M 6	11,1	16,7
K-07402349	Пластмасса	M 6	16	16,6
K-07402350	Пластмасса	M 6	16,7	17,3
K-07402351	Пластмасса	G 1/8	16	17,4
K-07402352	Пластмасса	G 1/8	16,7	18,3
K-07402365	Пластмасса	R 1/8	16	17,4
K-07402366	Пластмасса	R 1/8	16,7	19
K-07405005	-	M 7	14,0	15,7
K-07405006	-	M 7	16,3	17,2