


Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Conical version: thread coating
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

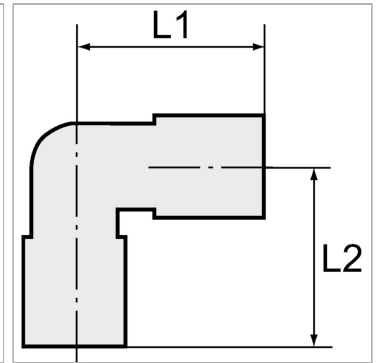

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
K-07400463	Rc 1/8	17,5	23,0
K-07400464	Rc 1/8	19,0	24,4
K-07400465	Rc 1/8	22,8	27,3
K-07400462	Rc 1/8	27,2	27,3
K-07400459	Rc 1/4	17,5	26,0
K-07400460	Rc 1/4	19,0	27,4
K-07400461	Rc 1/4	22,8	30,3
K-07400457	Rc 1/4	27,2	34,3
K-07400458	Rc 1/4	29,6	37,0
K-07400469	Rc 3/8	19,0	28,7
K-07400470	Rc 3/8	22,8	32,0
K-07400466	Rc 3/8	27,2	36,3
K-07400467	Rc 3/8	29,6	38,0
K-07400468	Rc 3/8	32,5	40,5
K-07400456	Rc 1/2	22,8	34,3
K-07400453	Rc 1/2	27,2	38,8
K-07400454	Rc 1/2	29,6	40,5
K-07400455	Rc 1/2	32,5	43,0