


Banjo elbows with inner hex, swivel type, conical male thread, coated

Обновлено: 10.28.25

Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Conical version: thread coating
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

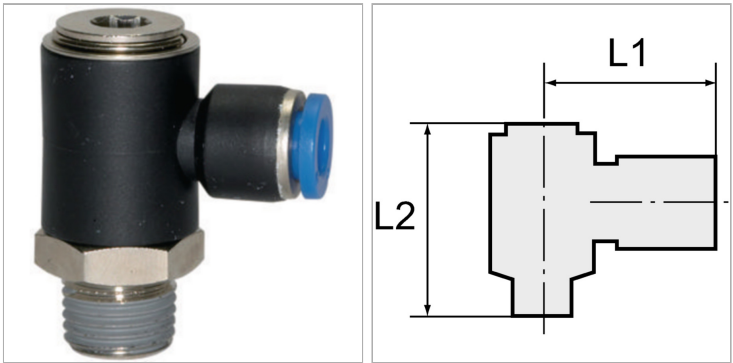

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Внутренний шестиграннык	Резьба	L1	L2
K-07400510	4,0	R 1/8	22,5	29,0
K-07400511	4,0	R 1/8	21,5	29,0
K-07400512	4,0	R 1/8	24,5	29,0
K-07400507	4,0	R 1/4	24,5	38,0
K-07400508	6,0	R 1/4	23,5	38,0
K-07400509	6,0	R 1/4	26,5	38,0
K-07400505	6,0	R 1/4	29,9	38,0
K-07400506	6,0	R 1/4	30,8	38,0
K-07400515	8,0	R 3/8	28,5	40,7
K-07400513	8,0	R 3/8	31,9	40,7
K-07400514	8,0	R 3/8	32,8	40,7
K-07404241	8,0	R 1/2	34,7	45,2