


Banjo elbows with inner hex, swivel type, parallel male thread with O-ring

Обновлено: 05.09.24

Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Parallel version: O-ring in housing
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

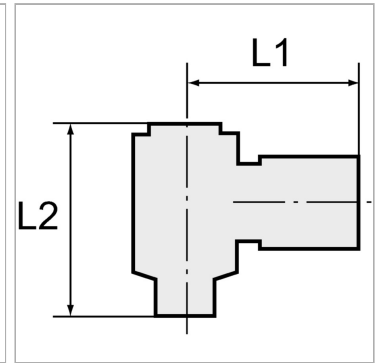

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Внутренний шестиграннык	Резьба	L1	L2
K-07400591	4,0	G 1/8	22,5	28,5
K-07400592	4,0	G 1/8	21,5	28,5
K-07400593	4,0	G 1/8	24,5	28,5
K-07400589	6,0	G 1/4	23,5	36,5
K-07400590	6,0	G 1/4	26,5	36,5
K-07400587	6,0	G 1/4	29,9	36,5
K-07400588	6,0	G 1/4	30,8	36,5
K-07400596	8,0	G 3/8	28,5	39,2
K-07400594	8,0	G 3/8	31,9	39,2
K-07400595	8,0	G 3/8	32,8	39,2
K-07404265	8,0	G 1/2	35,4	42,7