


Male elbows, long, swivel type, conical male thread, coated

Обновлено: 05.07.24

Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Conical version: thread coating
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

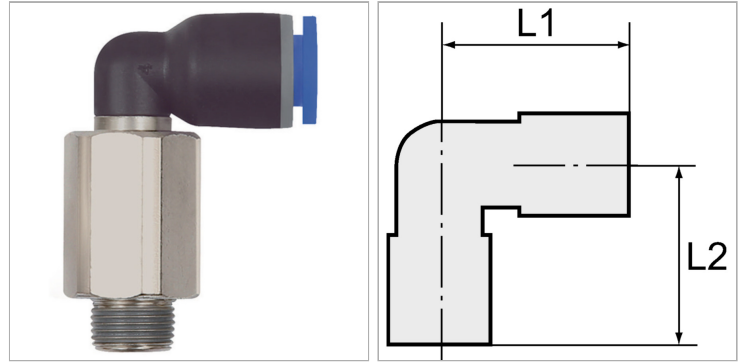

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
K-07400210	R 1/8	18,8	32,5
K-07400211	R 1/8	20,0	33,5
K-07400212	R 1/8	22,5	38,7
K-07400208	R 1/8	26,9	46,4
K-07400209	R 1/8	28,5	47,9
K-07400205	R 1/4	18,8	34,0
K-07400206	R 1/4	20,0	35,0
K-07400207	R 1/4	22,5	37,3
K-07400203	R 1/4	26,9	48,4
K-07400204	R 1/4	28,5	49,9
K-07400216	R 3/8	20,0	36,5
K-07400217	R 3/8	22,5	38,8
K-07400213	R 3/8	26,9	46,9
K-07400214	R 3/8	28,5	48,4
K-07400215	R 3/8	33,5	61,2
K-07400201	R 1/2	20,0	39,5
K-07400202	R 1/2	22,5	41,8
K-07400198	R 1/2	26,9	49,9
K-07400199	R 1/2	28,5	51,4
K-07400200	R 1/2	33,5	63,2