


Banjo elbows with outer hex, swivel type, conical male thread, coated

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Conical version: thread coating
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

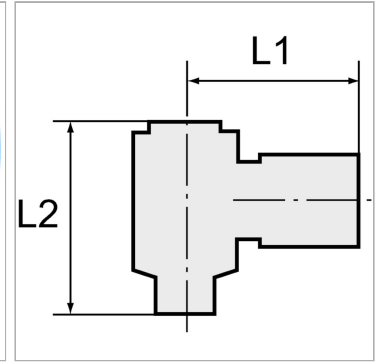

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
K-07400952	R 1/8	22,3	23,5
K-07400953	R 1/8	22,9	23,5
K-07400954	R 1/8	25,3	23,5
K-07400950	R 1/4	24,9	26,3
K-07400951	R 1/4	28,4	26,3
K-07400949	R 1/4	32,0	26,3
K-07404351	R 1/4	33,2	26,3
K-07400957	R 3/8	26,6	31,9
K-07400958	R 3/8	29,3	31,9
K-07400955	R 3/8	32,5	31,9
K-07400956	R 3/8	35,3	31,9
K-07400948	R 1/2	32,3	38,6
K-07400946	R 1/2	35,5	38,6
K-07400947	R 1/2	36,3	38,6