


## Male elbows with outer hex, swivel type, parallel male thread with O-ring

Обновлено: 05.03.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	Max. 15 bar, coarse vacuum
<b>Область температур</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Рабочие среды</b>	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
<b>рекомендуемые шланги</b>	PU or PA (nylon)
<b>Область применения</b>	Air, vacuum
<b>Уплотнительная поверхность</b>	Parallel version: O-ring in housing
<b>Материал</b>	Plastic, Nickel plated brass
<b>Прижимное кольцо</b>	Plastic

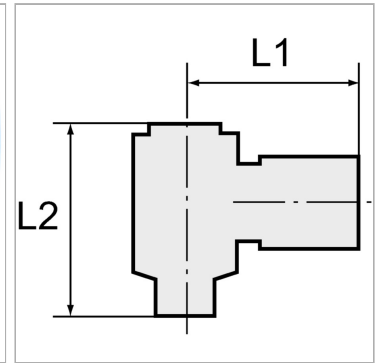

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

### Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
<a href="#">K-07400403</a>	M 5	20,0	17,2
<a href="#">K-07400404</a>	M 5	21,7	17,2
<a href="#">K-07400415</a>	G 1/8	22,3	23,5
<a href="#">K-07400416</a>	G 1/8	22,9	23,5
<a href="#">K-07400417</a>	G 1/8	25,3	23,5
<a href="#">K-07400414</a>	G 1/8	30,2	23,5
<a href="#">K-07400411</a>	G 1/4	24,0	26,0
<a href="#">K-07400412</a>	G 1/4	24,9	26,0
<a href="#">K-07400413</a>	G 1/4	28,4	26,0
<a href="#">K-07400409</a>	G 1/4	32,0	26,0
<a href="#">K-07400410</a>	G 1/4	32,0	26,0
<a href="#">K-07400420</a>	G 3/8	26,6	31,7
<a href="#">K-07400421</a>	G 3/8	29,3	31,7
<a href="#">K-07400418</a>	G 3/8	32,5	31,7
<a href="#">K-07400419</a>	G 3/8	35,3	31,7
<a href="#">K-07400407</a>	G 1/2	29,6	36,6
<a href="#">K-07400408</a>	G 1/2	32,3	36,6
<a href="#">K-07400405</a>	G 1/2	35,5	36,6
<a href="#">K-07400406</a>	G 1/2	36,3	36,6