


### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	max. 200 bar
<b>Регулировка</b>	Knob (50 bar), Rotary switch (100 and 150 bar)
<b>Рабочая температура</b>	-10 °C to +90 °C
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Материал</b>	Латунь

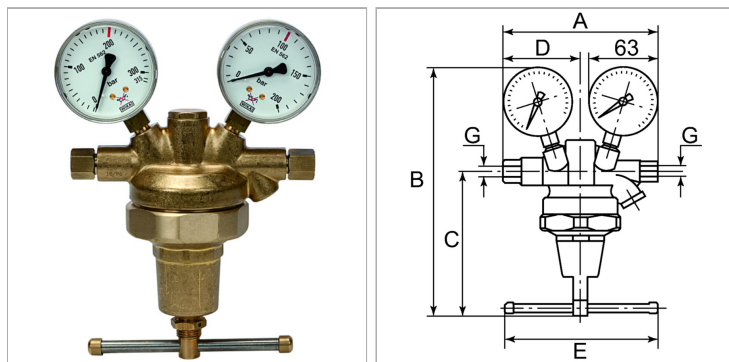

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Inline pressure regulator input pressure, suitable for compressed air, nitrogen and other neutral, compressed gases.

### Артикул

Наименование	Расход ном.	A	C	D	E	B
<a href="#">K-07250827</a>	2500	162,0	100,0	76,0	50,0	188,5 mm
<a href="#">K-07250828</a>	2700	162,0	125,0	76,0	130,0	213,5 mm
<a href="#">K-07250829</a>	2900	162,0	125,0	76,0	130,0	213,5 mm