


# K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

Обновлено: 04.29.24

## Характеристики

<b>Подключение к электросети</b>	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
<b>Степень защиты</b>	IP65 (with connector socket fitted)
<b>Резьба, описание</b>	Rp thread acc. to ISO 7-1
<b>Корпус, седло клапана</b>	Brass
<b>Внутренние детали</b>	Stainless steel
<b>Уплотнение</b>	Perbunan (NBR)

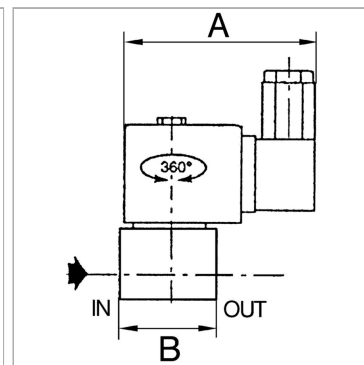

## Указания

Прочие данные только по запросу.

## Описание

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Артикул

Наименование	Конструкция	В	Макс. рабочее давление	NW (условный проход)	Резьба	А
<a href="#">K-07302252</a>	7	30,0	7	02	Rp 1/8	75,0
<a href="#">K-07302253</a>	10	43,0	6	03	Rp 1/4	80,0