


### Характеристики

<b>Подключение к электросети</b>	Gerätesteckdose, 180° drehbar, PG7
<b>Степень защиты</b>	IP65 (with connector socket fitted)
<b>Температура среды</b>	-10 °C to +100 °C
<b>Подключение вентиляции</b>	M 5
<b>Условный проход</b>	1.2 mm
<b>Рабочее давление</b>	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
<b>Температура окружающей среды</b>	-10 °C to +60 °C
<b>Применение</b>	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
<b>Электрическая часть</b>	exchangeble magnetic heads AC/DC
<b>Корпус</b>	Brass
<b>Внутренние детали</b>	Stainless steel
<b>Уплотнение</b>	FPM

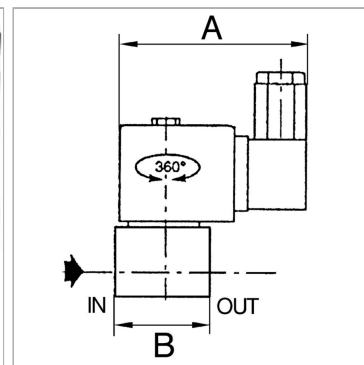

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

### Артикул

Наименование	Условный проход	B	Резьба	A
<a href="#">K-07302250</a>	1,2	33,0	G 1/8	58,0
<a href="#">K-07302251</a>	1,2	33,0	G 1/8	58,0