



K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ D

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, directly operated

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Подключение к электросети	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Температура среды	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Степень защиты	IP65 (with connector socket fitted)
Корпус, седло клапана	Stainless steel
Уплотнение	Perbunan (NBR) or FKM
Внутренние детали	Stainless steel

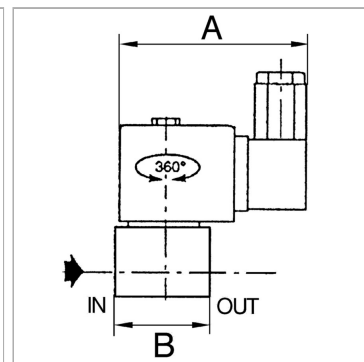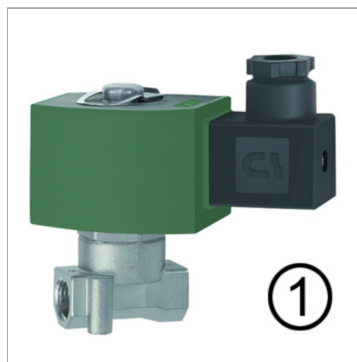

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Available versions, Directly operated, Combined operation

Артикул

Наименование	Конструкция	В	Макс. рабочее давление	NW (условный проход)	Резьба	Набивочный материал	A
K-07302246	1	30,0	20	02	G 1/8	NBR нитрильный каучук	80,0
K-07302248	1	30,0	20	02	G 1/8	FKM фторкаучук	80,0
K-07302247	1	45,0	12	04	G 1/4	NBR нитрильный каучук	85,0
K-07302249	1	45,0	12	04	G 1/4	FKM фторкаучук	85,0