


## Normally closed, 24 V DC (direct current), combined operation

Обновлено: 04.26.24

### Характеристики

<b>Подключение к электросети</b>	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
<b>Температура среды</b>	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
<b>Степень защиты</b>	IP65 (with connector socket fitted)
<b>Корпус, седло клапана</b>	Stainless steel
<b>Уплотнение</b>	Perbunan (NBR) or FKM
<b>Внутренние детали</b>	Stainless steel

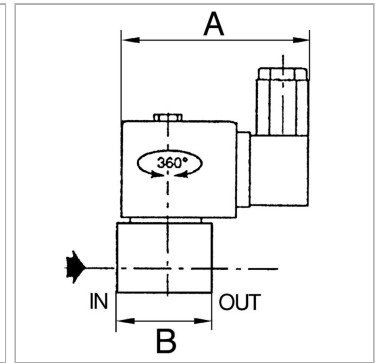

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Available versions, Directly operated, Combined operation

### Артикул

Наименование	Конструкция	В	Макс. рабочее давление	NW (условный проход)	Резьба	Набивочный материал	A
<a href="#">K-07302359</a>	3	71,0	3	16	G 1/2	NBR нитрильный каучук	80,0
<a href="#">K-07302361</a>	3	71,0	3	16	G 1/2	FKM фторкаучук	80,0
<a href="#">K-07302360</a>	3	71,0	3	16	G 3/4	NBR нитрильный каучук	80,0