
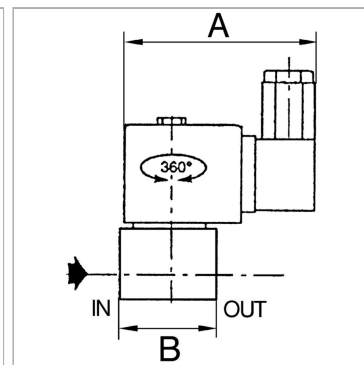


Характеристики

Подключение к электросети	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Степень защиты	IP65 (with connector socket fitted)
Температура среды	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Резьба, описание	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Корпус, седло клапана	Brass
Внутренние детали	Stainless steel
Уплотнение	Perbunan (NBR) or FKM

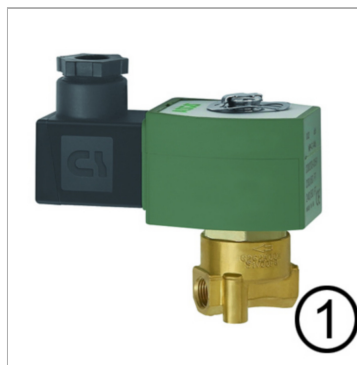

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Артикул

Наименование	Конструкция	В	Макс. рабочее давление	NW (условный проход)	Резьба	Набивочный материал	A
K-07302235	1	30,0	12	03	G 1/8	NBR нитрильный каучук	75,0
K-07302237	1	30,0	12	03	G 1/8	FKM фторкаучук	75,0
K-07302236	2	40,0	11	03	G 1/4	NBR нитрильный каучук	75,0
K-07302238	2	40,0	11	03	G 1/4	FKM фторкаучук	75,0