


K-MV G (NC) D 230 V, 50 HZ H

Normally closed, (NC), directly operated, 230 V, 50 Hz, for high pressures

Обновлено: 04.24.24

Характеристики

Подключение к электросети	device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket
Степень защиты	IP 65
Температура среды	max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air
Резьба, описание	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Корпус, седло клапана	Brass
Внутренние детали	Stainless steel
Уплотнение	FPM

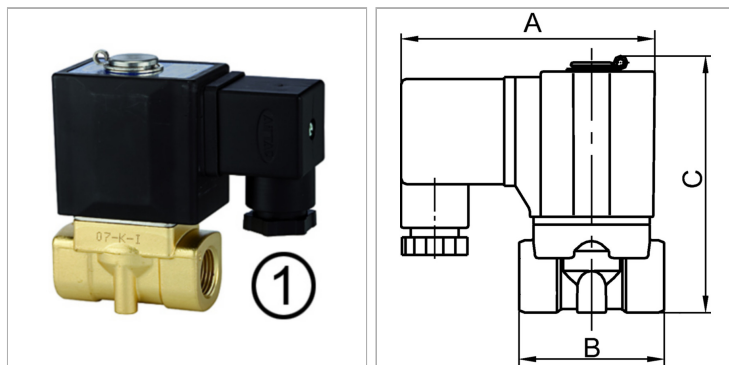

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Артикул

Наименование	Конструкция	В	Макс. рабочее давление	NW (условный проход)	Резьба	С	А
K-07300160	1	40,0	30	02	G 1/8	70,7	70,0
K-07300161	1	40,0	30	02	G 1/4	70,7	70,0
K-07300162	1	52,0	30	03	G 3/8	87,0	85,0
K-07300163	1	52,0	30	03	G 1/2	87,0	85,0