


K-MV G (NC) D 230 V, 50 HZ STA 1

Normally closed, (NC), directly operated, 230 V, 50 Hz, standard type

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Подключение к электросети	device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket
Резьба, описание	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Температура среды	max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air
Степень защиты	IP 65
Макс. рабочее давление	10 bar
Корпус, седло клапана	Stainless steel 1.4301
Материал	sealing: FKM (FPM)
Уплотнение	FKM
Внутренние детали	Stainless steel

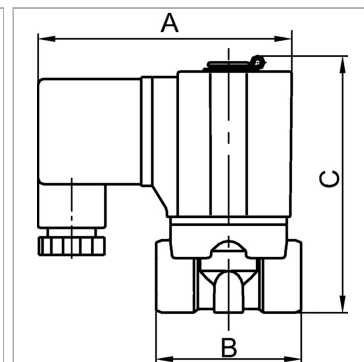

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated

Артикул

Наименование	Конструкция	В	NW (условный проход)	Резьба	A	C
K-07300112	1	40,0	03	G 1/8	70,0	70,7
K-07300113	1	40,0	03	G 1/4	70,0	70,7
K-07300114	1	52,0	05	G 3/8	85,0	87,0
K-07300115	1	52,0	05	G 1/2	85,0	87,0