

# K-MV G (NC) D 24 V DC STA 1

Normally closed, (NC), directly operated, 24 V DC, standard type

Обновлено: 04.26.24

## Характеристики

**Подключение к электросети** device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket

**Степень защиты** IP 65


**Температура среды** max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air

**Резьба, описание** G thread acc. DIN EN ISO 228-1

**Корпус, седло клапана** Brass

**Внутренние детали** Stainless steel

**Уплотнение** FPM

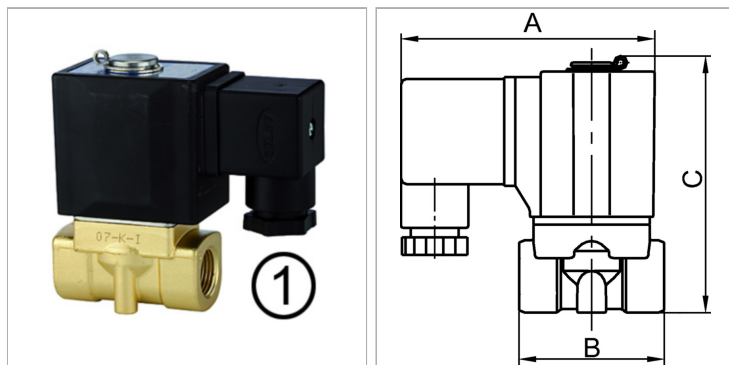

## Указания

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Артикул

Наименование	Конструкция	В	Макс. рабочее давление	NW (условный проход)	Резьба	С	А
<a href="#">K-07300164</a>	1	40,0	10	03	G 1/8	70,7	70,0
<a href="#">K-07300165</a>	1	40,0	10	03	G 1/4	70,7	70,0
<a href="#">K-07300166</a>	1	52,0	10	05	G 3/8	87,0	85,0
<a href="#">K-07300167</a>	1	52,0	10	05	G 1/2	87,0	85,0