


Характеристики

Подключение к электросети	For connector socket Pg 9/Pg 11, acc. to ISO 4400
Степень защиты	IP65 (with connector socket fitted)
Температура среды	-10 °C to +90 °C (NBR); -10 °C bis +140 °C (FKM)
Корпус, седло клапана	Brass
Внутренние детали	Stainless steel
Уплотнение	Perbunan (NBR) or FKM

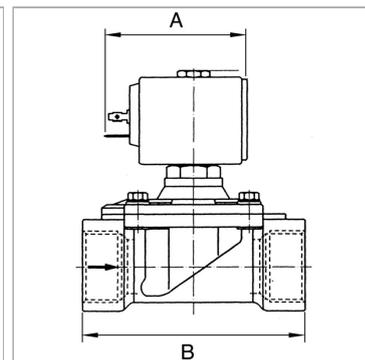

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Economy series available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Артикул

Наименование	Конструкция	В	Макс. рабочее давление	мин. рабочее давление	NW (условный проход)	Резьба	Набивочный материал	A
K-07302267	3	50,0	20	0,10	12	G 3/8	FKM фторкаучук	54,0
K-07302268	3	50,0	20	0,10	12	G 3/8	NBR нитрильный каучук	54,0
K-07302269	4	60,0	16	0,20	13	G 3/8	NBR нитрильный каучук	54,0
K-07302270	4	60,0	16	0,20	13	G 3/8	FKM фторкаучук	54,0
K-07302271	5	60,0	12	0,20	13	G 3/8	NBR нитрильный каучук	40,0
K-07302272	5	60,0	12	0,20	13	G 3/8	FKM фторкаучук	40,0
K-07302273	3	50,0	20	0,10	12	G 1/2	FKM фторкаучук	54,0
K-07302274	3	50,0	20	0,10	12	G 1/2	NBR нитрильный каучук	54,0
K-07302275	4	66,0	16	0,20	13	G 1/2	NBR нитрильный каучук	54,0
K-07302276	4	66,0	16	0,20	13	G 1/2	FKM фторкаучук	54,0
K-07302277	5	66,0	12	0,20	13	G 1/2	NBR нитрильный каучук	40,0
K-07302278	5	66,0	12	0,20	13	G 1/2	FKM фторкаучук	40,0
K-07302279	6	104,0	16	0,20	19	G 3/4	NBR нитрильный каучук	54,0
K-07302280	6	104,0	16	0,20	25	G 1	NBR нитрильный каучук	54,0
K-07302281	6	144,0	10	0,20	35	G 1 1/4	NBR нитрильный каучук	54,0
K-07302282	6	144,0	10	0,20	40	G 1 1/2	NBR нитрильный каучук	54,0
K-07302283	6	172,0	10	0,20	50	G 2	NBR нитрильный каучук	54,0