K-MV G V 24 V DC

Normally closed, pilot-operated, 24 V DC (direct current)

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Подключение к электросети	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Степень защиты	IP65 (with connector socket fitted)
Температура среды	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Резьба, описание	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Корпус, седло клапана	Brass
Внутренние детали	Stainless steel
Уплотнение	Perbunan (NBR) or FKM

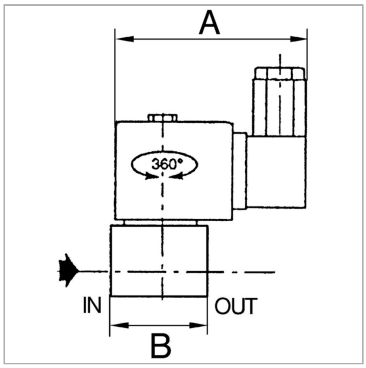

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Артикул

Наименование	Конструкция	B	Макс. рабочее давление	мин. рабочее давление	NW (условный проход)	Резьба	Набивочный материал	A
K-07302324	3	70,0	9	0,35	16	Rp 3/8	NBR нитрильный каучук	80,0
K-07302330	3	70,0	9	0,35	16	Rp 3/8	FKM фторкаучук	80,0
K-07302391	3	70,0	9	0,35	16	Rp 1/2	NBR нитрильный каучук	80,0
K-07302331	3	70,0	9	0,35	16	Rp 1/2	FKM фторкаучук	80,0
K-07302325	3	71,0	7	0,35	19	Rp 3/4	NBR нитрильный каучук	80,0
K-07302332	3	71,0	7	0,35	19	Rp 3/4	FKM фторкаучук	80,0
K-07302326	4	95,0	9	0,35	25	Rp 1	NBR нитрильный каучук	80,0
K-07302333	4	95,0	9	0,35	25	Rp 1	FKM фторкаучук	80,0
K-07302327	4	95,0	9	0,35	28	Rp 1 1/4	NBR нитрильный каучук	80,0
K-07302334	4	95,0	9	0,35	28	Rp 1 1/4	FKM фторкаучук	80,0
K-07302328	5	111,0	9	0,35	32	Rp 1 1/2	NBR нитрильный каучук	80,0
K-07302335	5	111,0	9	0,35	32	Rp 1 1/2	FKM фторкаучук	80,0
K-07302329	5	129,0	3	0,35	44	Rp 2	NBR нитрильный каучук	80,0

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua