


# K-MV G Z 230 V, 50 - 60 HZ

Normally closed, combined operation, 230 V, 50 to 60 Hz

Обновлено: 04.26.24

## Характеристики

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Подключение к электросети</b> | For connector socket Pg 9/Pg 11, acc. to ISO 4400 |
| <b>Степень защиты</b>            | IP65 (with connector socket fitted)               |
| <b>Температура среды</b>         | -10 °C to +90 °C (NBR); -10 °C bis +140 °C (FKM)  |
| <b>Корпус, седло клапана</b>     | Brass   |
| <b>Внутренние детали</b>         | Stainless steel                                   |
| <b>Уплотнение</b>                | Perbunan (NBR) or FKM                             |

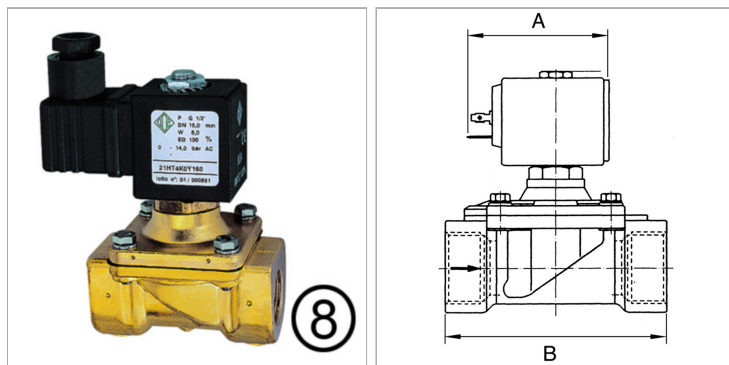

## Указания

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Economy series available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Артикул

| Наименование               | Конструкция | В     | Макс. рабочее давление | NW (условный проход) | Резьба | А    |
|----------------------------|-------------|-------|------------------------|----------------------|--------|------|
| <a href="#">K-07302294</a> | 8           | 56,0  | 14                     | 11                   | G 3/8  | 54,0 |
| <a href="#">K-07302295</a> | 8           | 70,0  | 14                     | 16                   | G 1/2  | 54,0 |
| <a href="#">K-07302296</a> | 8           | 70,0  | 14                     | 16                   | G 3/4  | 54,0 |
| <a href="#">K-07302297</a> | 8           | 104,0 | 14                     | 25                   | G 1    | 67,0 |
| <a href="#">K-07302298</a> | 8           | 104,0 | 16                     | 25                   | G 1    | 54,0 |