


K-MV G Z 230 V, 50 - 60 HZ 1

Normally closed, combined operation, 230 V, 50 to 60 Hz

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Подключение к электросети	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Степень защиты	IP65 (with connector socket fitted)
Температура среды	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Резьба, описание	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Корпус, седло клапана	Brass
Внутренние детали	Stainless steel
Уплотнение	Perbunan (NBR) or FKM

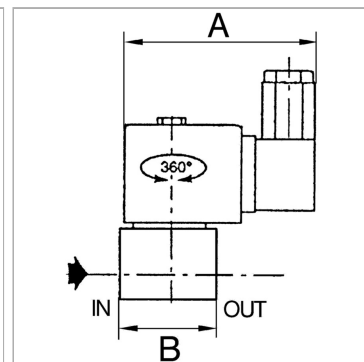

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Артикул

Наименование	Конструкция	В	Макс. рабочее давление	NW (условный проход)	Резьба	Набивочный материал	A
K-07302284	3	70,0	9	16	Rp 3/8	NBR нитрильный каучук	80,0
K-07302290	3	70,0	9	16	Rp 3/8	FKM фторкаучук	80,0
K-07302285	3	70,0	9	16	Rp 1/2	NBR нитрильный каучук	80,0
K-07302291	3	70,0	9	16	Rp 1/2	FKM фторкаучук	80,0
K-07302286	3	70,0	9	19	Rp 3/4	NBR нитрильный каучук	80,0
K-07302292	3	70,0	9	19	Rp 3/4	FKM фторкаучук	80,0
K-07302287	3	95,0	9	25	Rp 1	NBR нитрильный каучук	86,0
K-07302293	3	95,0	9	25	Rp 1	FKM фторкаучук	86,0
K-07302288	3	95,0	9	28	Rp 1 1/4	NBR нитрильный каучук	86,0
K-07302289	3	111,0	9	32	Rp 1 1/2	FKM фторкаучук	86,0