


Normally closed, combined operation, 24 V DC (direct current)

Обновлено: 04.24.24

Характеристики

Подключение к электросети	For connector socket Pg 9/Pg 11, acc. to ISO 4400
Степень защиты	IP65 (with connector socket fitted)
Температура среды	-10 °C to +90 °C (NBR); -10 °C bis +140 °C (FKM)
Корпус, седло клапана	Brass
Внутренние детали	Stainless steel
Уплотнение	Perbunan (NBR) or FKM

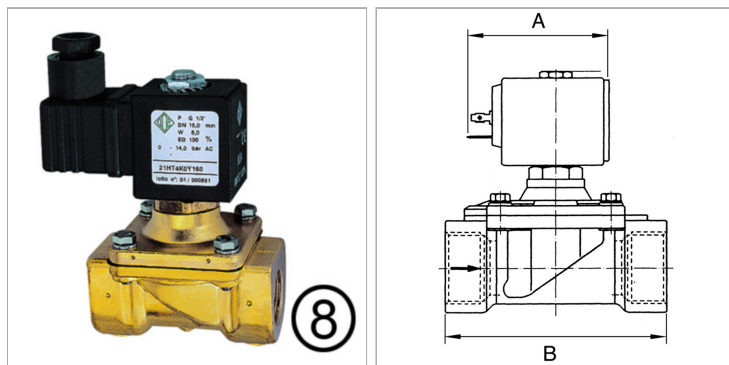

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Economy series available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Артикул

Наименование	Конструкция	В	Макс. рабочее давление	NW (условный проход)	Резьба	А
K-07302355	8	56,0	14	11	G 3/8	67,0
K-07302356	8	70,0	14	16	G 1/2	67,0
K-07302357	8	70,0	14	16	G 3/4	67,0
K-07302358	8	104,0	6	25	G 1	67,0