


K-MV G Z 24 V DC 1

Normally closed, combined operation, 24 V DC
(direct current)

Обновлено: 04.20.24

Характеристики

Уплотнение Perbunan (NBR) or FKM

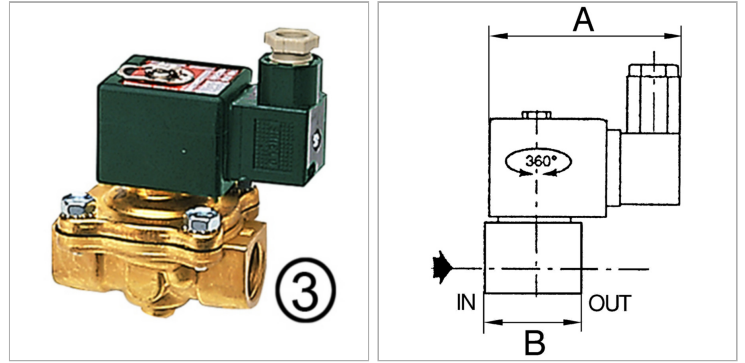

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Артикул

Наименование	Конструкция	В	Макс. рабочее давление	NW (условный проход)	Резьба	Набивочный материал	A
K-07302353	3	70,0	3	16	Rp 3/8	NBR нитрильный каучук	80,0
K-07302354	3	70,0	3	16	Rp 1/2	NBR нитрильный каучук	80,0