



K-MV O D 230 V, 50 - 60 HZ 1

Normally open, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

Обновлено: 04.26.24

Характеристики

Подключение к электросети	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Степень защиты	IP65 (with connector socket fitted)
Температура среды	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Резьба, описание	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Корпус, седло клапана	Brass
Внутренние детали	Stainless steel
Уплотнение	Perbunan (NBR) or FKM

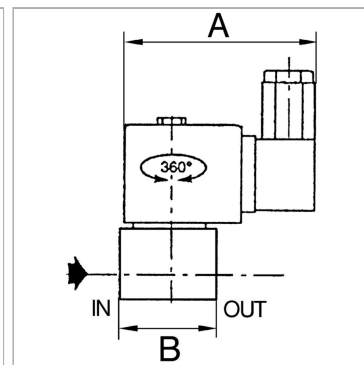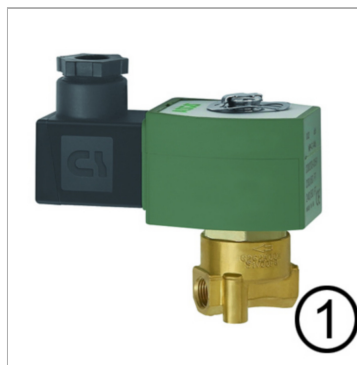

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Артикул

Наименование	Конструкция	В	Макс. рабочее давление	NW (условный проход)	Резьба	Набивочный материал	A
K-07302362	7	33,0	20	02	Rp 1/8	NBR/С нитрильный каучук	75,0
K-07302364	1	33,0	20	02	Rp 1/8	FKM фторкаучук	75,0
K-07302363	2	40,0	9	03	G 1/4	NBR нитрильный каучук	80,0
K-07302365	2	40,0	9	03	G 1/4	FKM фторкаучук	80,0