

K-MV O (NO) D 230 V, 50 HZH

Normally open, (NO), directly operated, 230 V, 50 Hz,
for high pressures

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Подключение к электросети device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket

Степень защиты IP 65


Температура среды max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air

Резьба, описание G thread acc. DIN EN ISO 228-1

Корпус, седло клапана Brass

Внутренние детали Stainless steel

Уплотнение FPM

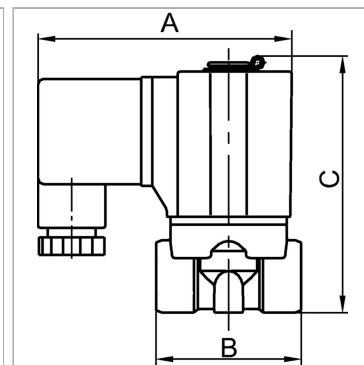

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Артикул

Наименование	Конструкция	В	С	Макс. рабочее давление	NW (условный проход)	Резьба	А
K-07300182	2	40,0	76,0	20	02	G 1/8	70,0
K-07300183	2	40,0	76,0	20	02	G 1/4	70,0
K-07300184	2	52,0	92,0	20	03	G 3/8	85,0
K-07300185	2	52,0	92,0	20	03	G 1/2	85,0