

# K-MV O (NO) D 230 V, 50 HZ STA

Normally open, (NO), directly operated, 230 V, 50 Hz,  
standard type

Обновлено: 04.25.24

## Характеристики

**Подключение к электросети** device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket

**Степень защиты** IP 65


**Температура среды** max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air

**Резьба, описание** G thread acc. DIN EN ISO 228-1

**Корпус, седло клапана** Brass

**Внутренние детали** Stainless steel

**Уплотнение** FPM

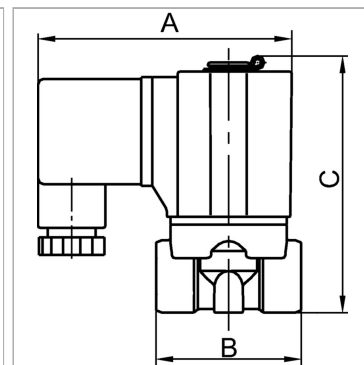

## Указания

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Артикул

Наименование	Конструкция	В	С	Макс. рабочее давление	NW (условный проход)	Резьба	А
<a href="#">K-07300178</a>	2	40,0	76,0	7	03	G 1/8	70,0
<a href="#">K-07300179</a>	2	40,0	76,0	7	03	G 1/4	70,0
<a href="#">K-07300180</a>	2	52,0	92,0	7	05	G 3/8	85,0
<a href="#">K-07300181</a>	2	52,0	92,0	7	05	G 1/2	85,0