


K-MV O V 230 V, 50 - 60 HZ 1

Normally open, pilot-operated, 230 V, 50 to 60 Hz

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Подключение к электросети | For connector socket Pg 9/Pg 11, acc. to ISO 4400 |
| Степень защиты | IP65 (with connector socket fitted) |
| Температура среды | -10 °C to +90 °C (NBR); -10 °C bis +140 °C (FKM) |
| Корпус, седло клапана | Brass |
| Внутренние детали | Stainless steel |
| Уплотнение | Perbunan (NBR) or FKM |

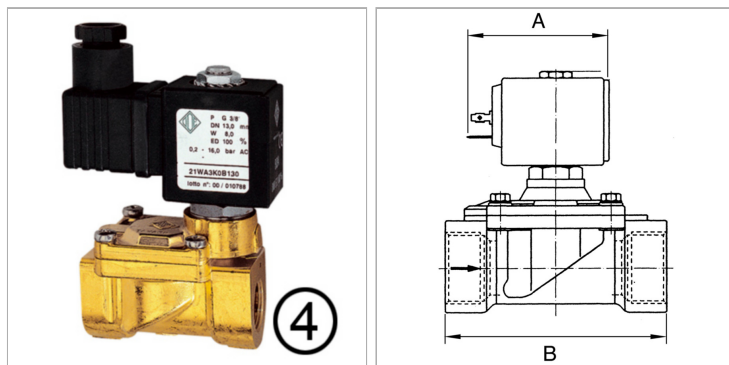

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Economy series available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Артикул

| Наименование | Конструкция | В | Макс. рабочее давление | мин. рабочее давление | NW (условный проход) | Резьба | Набивочный материал | A |
|----------------------------|-------------|-------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------|-----------------------|------|
| K-07302370 | 4 | 60,0 | 16 | 0,20 | 13 | G 3/8 | NBR нитрильный каучук | 54,0 |
| K-07302371 | 4 | 66,0 | 16 | 0,20 | 13 | G 1/2 | NBR нитрильный каучук | 54,0 |
| K-07302372 | 6 | 104,0 | 16 | 0,20 | 19 | G 3/4 | NBR нитрильный каучук | 54,0 |
| K-07302373 | 6 | 104,0 | 16 | 0,20 | 25 | G 1 | NBR нитрильный каучук | 54,0 |
| K-07302374 | 6 | 144,0 | 10 | 0,20 | 35 | G 1 1/4 | NBR нитрильный каучук | 54,0 |
| K-07302375 | 6 | 144,0 | 10 | 0,20 | 40 | G 1 1/2 | NBR нитрильный каучук | 54,0 |
| K-07302376 | 6 | 172,0 | 10 | 0,20 | 50 | G 2 | NBR нитрильный каучук | 54,0 |