


### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	Max. 16 bar
<b>Температура</b>	-30 °C to +110 °C
<b>Корпус</b>	Brass
<b>маховик</b>	Plastic
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Шпindelь</b>	With fine adjustment

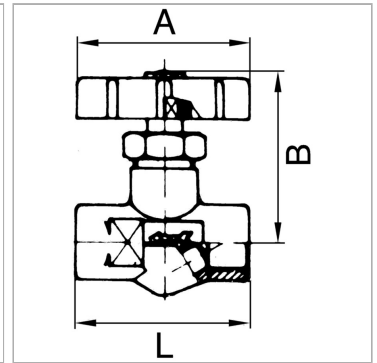

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Артикул

Наименование	DN	Резьба	A	B	L	SW
<a href="#">K-07300355</a>	4	G 1/4 наружная	48,0	50,0	45,0	17
<a href="#">K-07300356</a>	4	G 3/8 наружная	48,0	54,0	51,0	22
<a href="#">K-07300357</a>	4	-	48,0	48,0	42,0	17
<a href="#">K-07300358</a>	4	G 3/8 внутренняя	48,0	52,0	51,0	22
<a href="#">K-07300359</a>	4	G 1/2 внутренняя	48,0	56,0	64,0	27

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр