


K-NEBELOELER PC-BEHAEL S MULTIFIX

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl and bowl guard

Обновлено: 04.24.24

Характеристики

Входное давление	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Температура среды	Max. 60 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Капельная насадка	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Корпус	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Drain valve	Manual
Марка масла	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

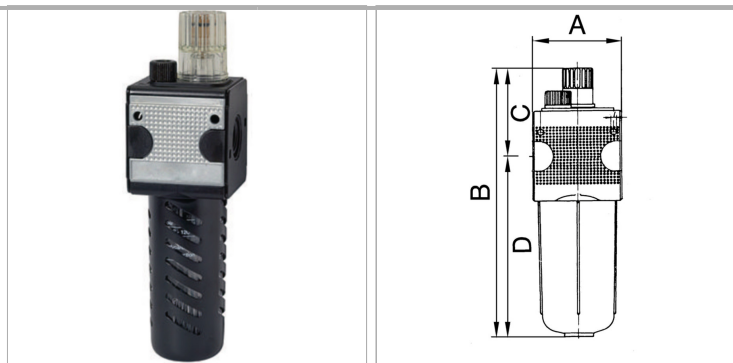

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

Артикул

Наименование	Резьба	DN	Расход ном.	Типоразмер	A	C	D	B
K-07250093	G 1/4	6	1900	1	47,8	58,0	109,8	167,8 mm
K-07250096	G 3/8	10	1900	1	47,8	58,0	109,8	167,8 mm
K-07250099	G 1/2	15	5000	2	68,8	66,1	132,5	198,6 mm
K-07250102	G 3/4	20	5000	2	68,8	66,1	132,5	198,6 mm
K-07250105	G 1	25	18000	3	100,0	82,7	241,6	324,3 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр