


Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl, bowl guard and »HW« mounting bracket

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Входное давление	Max. 10 bar
Температура среды	Max. 70 °C
Температура окружающей среды	Max. 70 °C
Рабочее давление	0.5 - 9 bar
Уплотнение	Нитрильный каучук
Капельная насадка	Brass/POM
Корпус	Die-cast aluminium
Пружинная крышка	POM
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Дополнительная информация	Bedienungsanleitung auf Anfrage

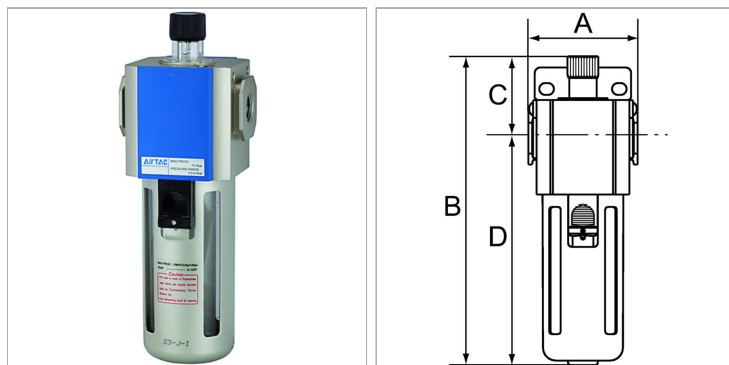

Дополнительная информация

User manual on request

Артикул

Наименование	Резьба	Расход пот.	Типоразмер	A	C	D	B
K-07250868	G 1/4	2200	300	51,0	44,0	125,0	169,0 mm
K-07250869	G 3/8	2650	300	51,0	44,0	125,0	169,0 mm
K-07250870	G 1/2	2650	300	51,0	44,0	125,0	169,0 mm
K-07250871	G 3/8	7500	400	68,0	48,0	142,0	190,0 mm
K-07250872	G 1/2	7500	400	68,0	48,0	142,0	190,0 mm