


Характеристики

Применение	resistant to a variety of chemicals
Внутренний слой	PVDF
Наружный слой	PVDF
Цвет	natural
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	150 °C

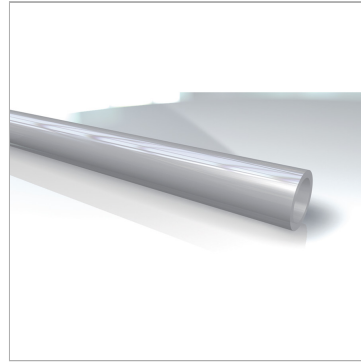

Дополнительная информация

- very good temperature resistance - extremely high pressure resistance - sterilisable - non-combustible (to UL 94 V-O) - very good UV resistance - very low gas permeability - excellent mechanical properties

Артикул

Наименование	Внутренний Ø ном.	Толщина стенок	Наружный Ø ном.	Мин. радиус изгиба
K-07101316	2,0	1,0	4,0	60
K-07101317	4,0	1,0	6,0	75
K-07101318	6,0	1,0	8,0	85
K-07101319	8,0	1,0	10,0	100
K-07101320	10,0	1,0	12,0	125