


### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	Max. 16 bar
<b>Температура среды</b>	Max. +180 °C
<b>Температура окружающей среды</b>	Max. +180 °C
<b>Корпус</b>	Brass
<b>Уплотнение</b>	FKM
<b>Размыкающее давление</b>	min. 0.4 to 0.5 bar (size G 1/4 to 1/2 inch); min. 0.1 bar (for size 3/4 to G 1)

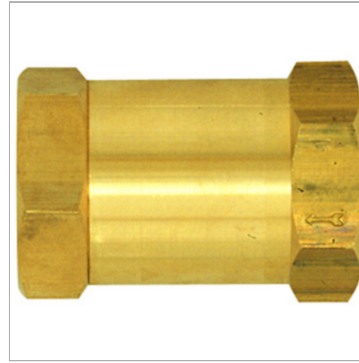

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Артикул

Наименование	Резьба	Длина	SW
<a href="#">K-07302448</a>	-	53,0	19
<a href="#">K-07302449</a>	G 3/8 внутренняя	54,0	19
<a href="#">K-07302450</a>	G 1/2 внутренняя	63,0	24
<a href="#">K-07302451</a>	G 3/4 внутренняя	58,0	36
<a href="#">K-07302452</a>	G1 внутренняя	68,5	46
<a href="#">K-07302443</a>	G 1/4 наружная	53,5	19
<a href="#">K-07302444</a>	G 3/8 наружная	54,0	19
<a href="#">K-07302445</a>	G 1/2 наружная	68,0	24
<a href="#">K-07302446</a>	G 3/4 наружная	77,0	36
<a href="#">K-07302447</a>	G1 наружная	82,0	46