


Характеристики

Модель	poppet valve, spring-loaded
Температура среды	-10 °C to +50 °C
Температура окружающей среды	-10 °C to +50 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
PE макс. 11	16 bar
Номинальный расход G 1/2	5.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Расположение	Any
Номинальный расход G 3/8	5.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Способ крепления	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Корпус	PA66

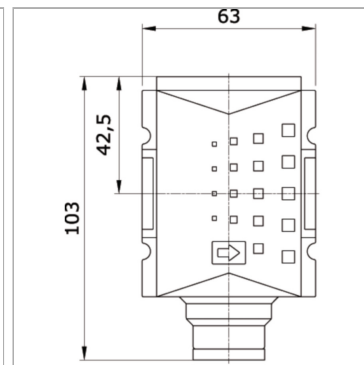

Артикул

Наименование	PE макс. 11	Типоразмер
K-07252262	16	2
K-07252263	16	2