


K-SAUGKOERBE FUER RUECKSCHLAGV

Strainers for check valves

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Резьба, описание	Stainless steel 1.4301
Область температур	max. +150 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Корпус, фильтровальная ткань	Stainless steel 1.4301

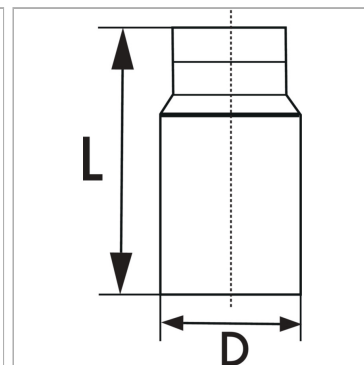

Описание

Corrosion resistant screw-in strainer, all stainless steel, to suit foot-operated or check valves.

Артикул

Наименование	Резьба	D	L	Размер ячейки
K-07303052	G 3/8	19,0	55,0	1,0
K-07303047	G 1/2	22,0	55,0	1,0
K-07303051	G 3/4	29,0	62,0	1,0
K-07303044	G 1	36,0	71,0	1,0
K-07303046	G 1 1/4	43,0	80,0	1,0
K-07303045	G 1 1/2	49,0	90,0	1,0
K-07303048	G 2	60,0	101,0	1,0
K-07303049	G 2 1/2	80,0	111,0	1,8
K-07303050	G 3	92,0	125,0	1,8