


Характеристики

Рабочая температура	-10 °C to +250 °C
Рабочее давление	макс. 10 бар
Норма	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1

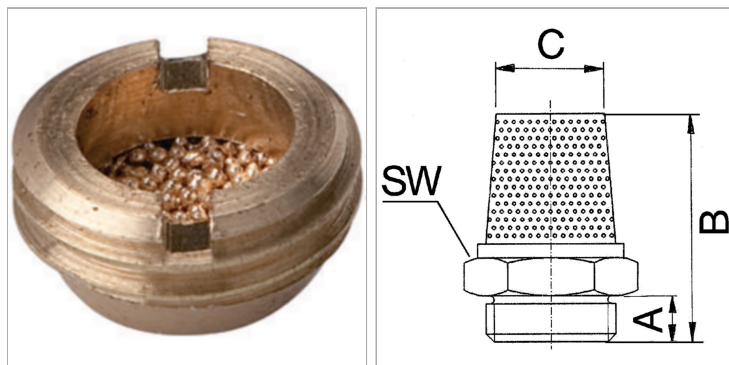

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

Артикул

Наименование	Резьба	B	C
K-07403487	G 1/8	6,0	6,0
K-07403488	G 1/4	6,0	8,0
K-07403489	G 3/8	6,5	10,0
K-07403490	G 1/2	8,0	12,0
K-07403491	G 3/4	10,5	20,0
K-07403492	G 1	9,5	26,0