


## Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

Обновлено: 04.19.24

### Характеристики

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Рабочая температура | -10 °C to +250 °C |
| Уровень шума 6 бар  | 71 ~ 108 dB(A)    |
| Рабочее давление    | 0 - 8 bar         |

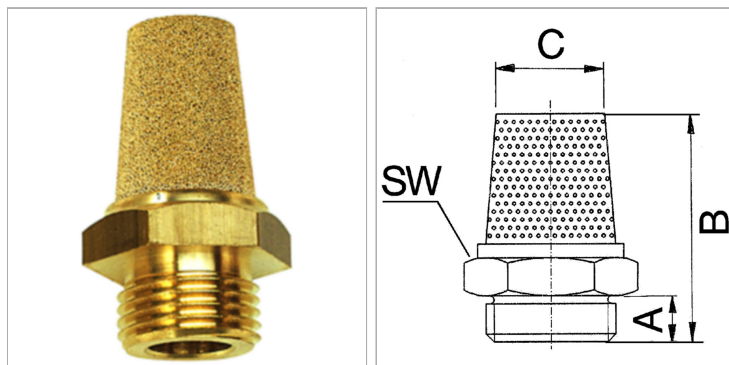

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

### Артикул

| Наименование               | Резьба | A    | B    | C    |
|----------------------------|--------|------|------|------|
| <a href="#">K-07403470</a> | M 5    | 5,0  | 18,5 | 4,0  |
| <a href="#">K-07403471</a> | G 1/8  | 4,5  | 21,0 | 8,5  |
| <a href="#">K-07403472</a> | G 1/4  | 6,0  | 28,0 | 11,0 |
| <a href="#">K-07403473</a> | G 3/8  | 7,0  | 35,5 | 14,0 |
| <a href="#">K-07403474</a> | G 1/2  | 8,0  | 41,5 | 16,0 |
| <a href="#">K-07403475</a> | G 3/4  | 9,0  | 53,0 | 21,0 |
| <a href="#">K-07403476</a> | G 1    | 12,0 | 67,0 | 27,0 |