


Silencers, sintered bronze, flat type with female thread

Обновлено: 04.19.24

Характеристики

Рабочая температура	-10 °C to +250 °C
Рабочее давление	макс. 10 бар
Норма	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1

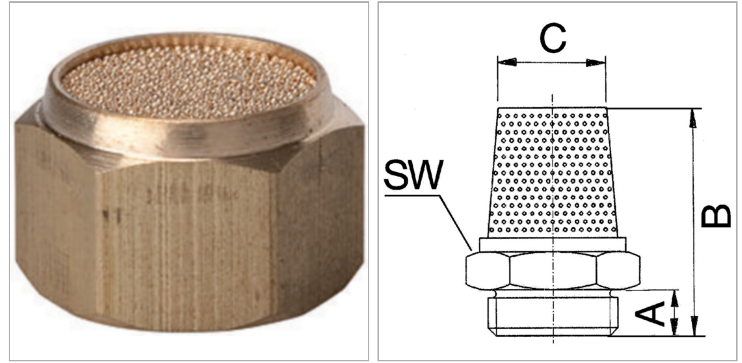

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

Артикул

Наименование	Резьба	B	C
K-07403498	M 5	8,0	5,0
K-07403499	G 1/8	10,0	9,0
K-07403500	G 1/4	11,0	11,0
K-07403501	G 3/8	12,0	15,0
K-07403502	G 1/2	13,0	20,0
K-07404688	G 3/4	18,0	28,0
K-07404689	G 1	22,0	37,0