


Характеристики

Рабочая температура	-10 °C to +250 °C
Рабочее давление	макс. 10 бар
Норма	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1

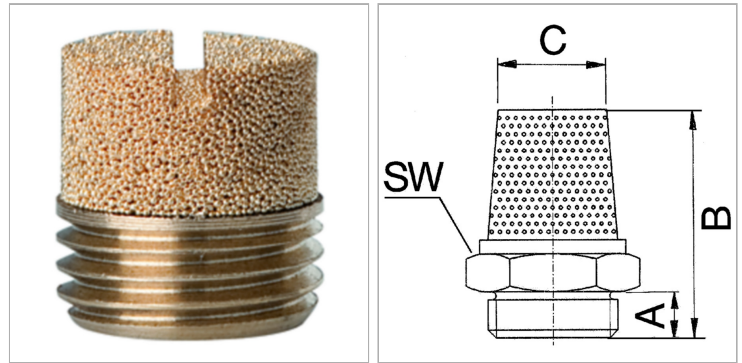

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

Артикул

Наименование	Резьба	A	B	C
K-07403503	G 1/8	6,5	12,5	9,5
K-07403504	G 1/4	6,5	13,5	12,6
K-07403505	G 3/8	7,5	16,0	16,2
K-07403506	G 1/2	10,0	19,6	20,5
K-07404686	G 3/4	11,0	23,0	26,0
K-07404687	G 1	13,0	24,0	33,0