K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ

Silencers, sintered bronze, slotted

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Рабочая температура	-10 °C to +250 °C
Уровень шума 6 бар	71 ~ 108 dB(A)
Рабочее давление	0 - 8 bar

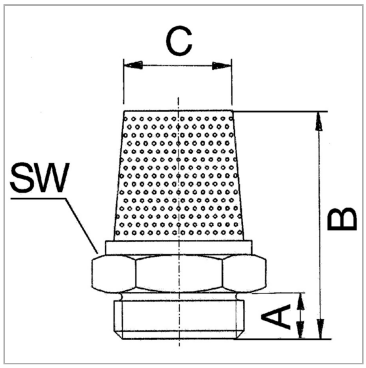

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

Артикул

Наименование	Резьба	A	B	C
K-07403483	G 1/8	5,5	21,0	8,0
K-07403484	G 1/4	8,5	27,0	10,0
K-07403485	G 3/8	11,0	36,0	15,0
K-07403486	G 1/2	11,0	44,0	19,0
K-07404695	G 3/4	12,0	65,0	20,0
K-07404696	G 1	15,0	75,0	26,5

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua