


### Характеристики

**Рабочая температура** -10 °C to +250 °C

**Рабочее давление** макс. 10 бар

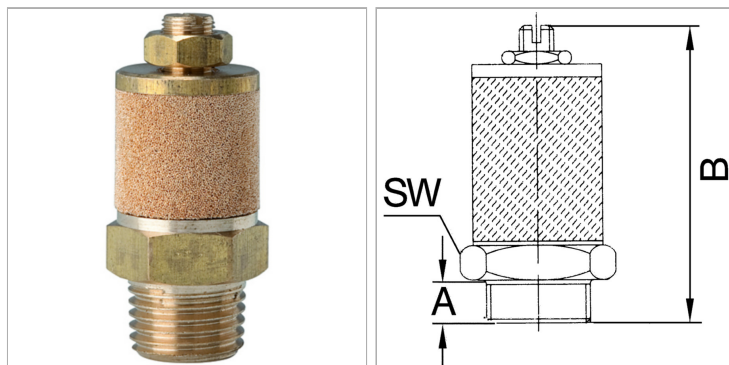

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

The volume of exhaust air can be set by means of an adjusting screw with a lock nut.

### Артикул

Наименование	Резьба	A	B
<a href="#">K-07403459</a>	M 5	4,0	21,0 - 28,0 mm
<a href="#">K-07403460</a>	R 1/8	8,0	38,0 - 48,0 mm
<a href="#">K-07403461</a>	R 1/4	9,5	39,5 - 49,5 mm
<a href="#">K-07403462</a>	R 3/8	10,5	47,5 - 60,5 mm
<a href="#">K-07403463</a>	R 1/2	12,0	49,0 - 62,0 mm
<a href="#">K-07404684</a>	R 3/4	12,0	75,4 - 90,0 mm
<a href="#">K-07404685</a>	R 1	14,5	75,9 - 90,5 mm