


Характеристики

Входное давление	Min. 2 bar, max. 10 bar
Температура среды	Max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Подключение к электросети	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
Степень защиты	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Подключение вентиляции	Silencer G 1/4
Продолжительность включения относительная	100 %
Уплотнение	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

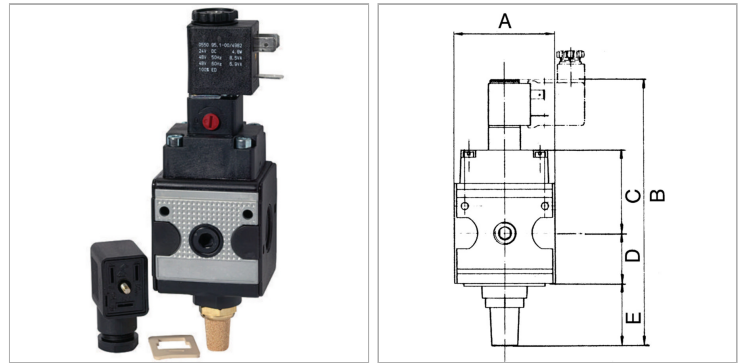

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

Указание по заказу

On-off valves are also available in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

Артикул

Наименование	Продолжительность включения относительная	Резьба	Расход ном.	Типоразмер	A	C	D	B	E
K-07251165	100	G 1/4	900	1	47,8	43,7	26,0	138,7 mm	17,5
K-07251166	100	G 1/4	900	1	47,8	43,7	26,0	138,7 mm	17,5
K-07251167	100	G 1/4	900	1	47,8	43,7	26,0	138,7 mm	17,5
K-07251168	100	G 1/4	900	1	47,8	43,7	26,0	138,7 mm	17,5
K-07251169	100	G 1/2	4000	2	68,8	56,2	33,5	185,0 mm	44,1
K-07251170	100	G 1/2	4000	2	68,8	56,2	33,5	185,0 mm	44,1
K-07251171	100	G 1/2	4000	2	68,8	56,2	33,5	185,0 mm	44,1
K-07251172	100	G 1/2	4000	2	68,8	56,2	33,5	185,0 mm	44,1