


Характеристики

Входное давление	Min. 2 bar, max. 10 bar
Температура среды	Max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Подключение к электросети	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
Степень защиты	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Подключение вентиляции	Silencer G 1/4
Продолжительность включения относительная	100 %
Расход	1600 l/min
Уплотнение	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

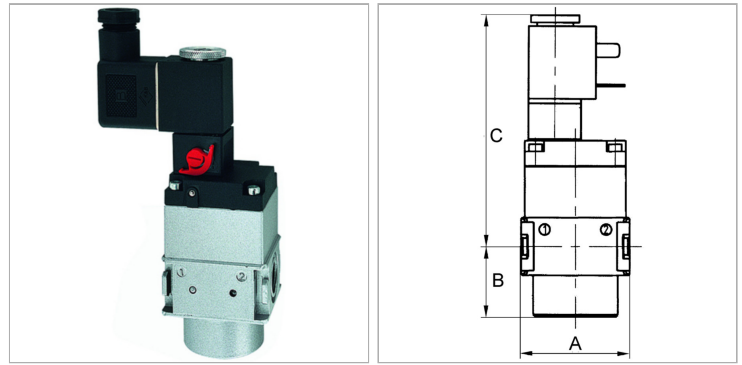

Указания

Прочие данные только по запросу. If several devices in the »multiflex-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Описание

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

Артикул

Наименование	Продолжительность включения относительная	Резьба	Типоразмер	A	C	B
K-07251162	100	G 1/4	-	45,0	96,0	29,0 mm
K-07251163	100	G 1/4	-	45,0	96,0	29,0 mm
K-07251164	100	G 1/4	-	45,0	96,0	29,0 mm