


Характеристики

Материал шланга	Polyurethane (PUR)
Рабочая температура	max +40 °C
Угол качания	150°
Применение	for compressed air and water

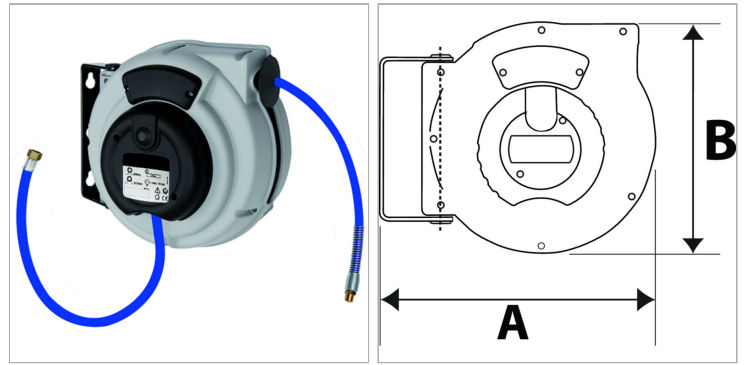

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Hose reel with automatic rewind and spring assembly. Robust hose locking mechanism, impact resistant plastic casing. Swivel wall mount made made from coated steel. Easy mounting on the wall or ceiling.

Артикул

Наименование	Резьба на выходе	Резьба на входе	A	B	Макс. рабочее давление	Длина шланга
K-07101103	G 1/4" AG	G 1/4 IG	325,0	275,0	10	9
K-07101104	G 1/4" AG	G 1/4 IG	355,0	315,0	15	12