


Характеристики

Уплотнение	NBR O-ring
Рабочая температура	-20 °C to +110 °C
Резьба, описание	G-thread acc. ISO 228-1, tolerance class B
Сетчатый фильтр	Stainless steel, mesh size 0.5 mm
Головная часть	Brass with a bare metal surface
Корпус	Brass with a bare metal surface
Рабочее давление	20 bar

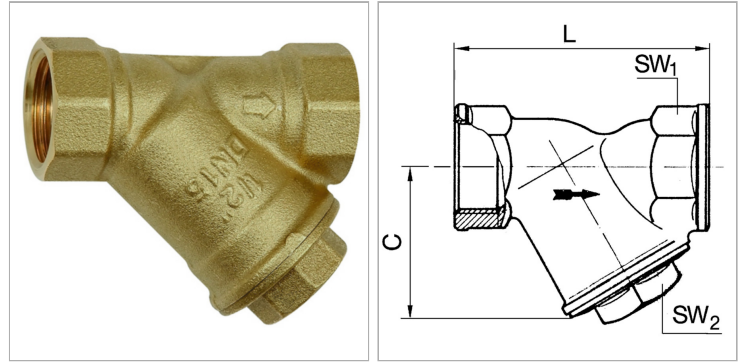

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Suitable for domestic water services, heating and air conditioning plants or compressed air systems. Not suitable for steam.

Артикул

Наименование	DN	Резьба	C	L	SW1	SW2
K-07302993	8	G 1/4	40,0	55,0	18	20
K-07302994	10	G 3/8	40,0	55,0	21	20
K-07302995	15	G 1/2	40,0	58,0	25	20
K-07302996	20	G 3/4	48,0	70,0	31	27
K-07302997	25	G 1	56,0	87,0	38	32
K-07302998	32	G 1 1/4	64,0	96,0	47	36
K-07302999	40	G 1 1/2	73,0	106,0	57	38
K-07303000	50	G 2	89,0	126,0	67	46

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр