


Характеристики

мин. рабочее давление	0,5 bar
Рабочее давление	макс. 12 бар
Рабочая температура	max. 80 °C
Резьба, описание	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Мембрана	Polyurethane
Корпус	Nickel-plated brass

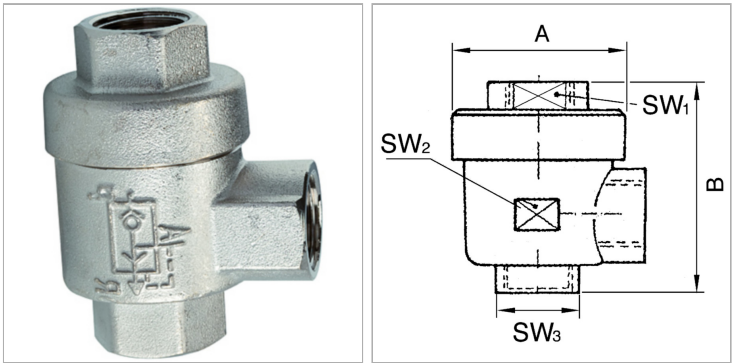

Указания

Прочие данные только по запросу.

Артикул

Наименование	B	Резьба	A	SW1	SW2	SW3
K-07302518	42,0	G 1/8	28,0	14	14	14
K-07302517	53,0	G 1/4	33,0	19	19	19
K-07302516	71,0	G 1/2	43,0	26	26	26