


Характеристики

Рабочее давление	Max. 10 bar, vacuum
Область температур	0 °C to +60 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Норма	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring R-Gewinde nach ISO 7-1, Gewindebeschichtung
Область применения	Air, vacuum
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

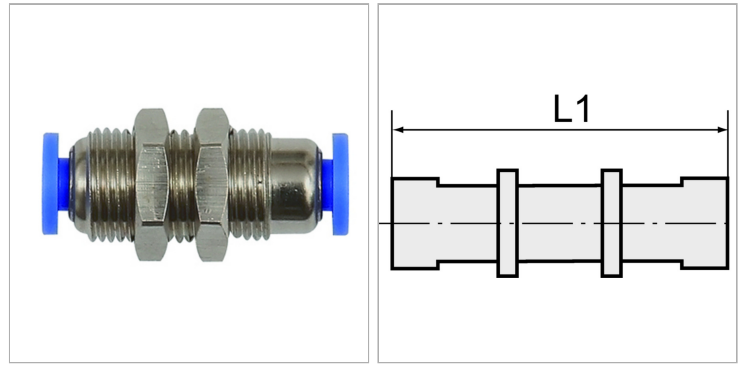

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Артикул

Наименование	Прижимное кольцо	Резьба	L1
K-07405012	Пластмасса	M 8 x 0,75	22
K-07405010	Пластмасса	M 10 x 1,0	25,2
K-07405011	Пластмасса	M 12 x 1,0	26,9