


Характеристики

| | |
|-----------------------------------|--|
| Рабочее давление | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| Область температур | -20 °C to +80 °C |
| Рабочие среды | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| рекомендуемые шланги | PU or PA (nylon) |
| Область применения | Air, vacuum |
| Уплотнительная поверхность | Conical version: thread coating |
| Материал | Plastic, Nickel plated brass |
| Прижимное кольцо | Plastic |

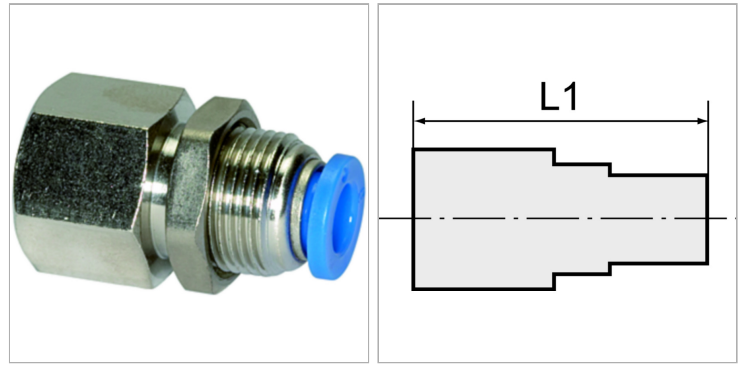

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

| Наименование | Резьба | L1 | Резьба на стороне распределительного щита |
|----------------------------|--------|------|---|
| K-07400442 | Rc 1/8 | 23,8 | M 12 x 1 |
| K-07400443 | Rc 1/8 | 27,0 | M 14 x 1 |
| K-07400444 | Rc 1/8 | 32,1 | M 16 x 1 |
| K-07400440 | Rc 1/4 | 30,0 | M 14 x 1 |
| K-07400441 | Rc 1/4 | 35,1 | M 16 x 1 |
| K-07400438 | Rc 1/4 | 36,0 | M 20 x 1 |
| K-07400439 | Rc 1/4 | 38,1 | M 22 x 1 |
| K-07400445 | Rc 3/8 | 37,0 | M 20 x 1 |
| K-07400446 | Rc 3/8 | 39,1 | M 22 x 1 |
| K-07400437 | Rc 1/2 | 41,1 | M 22 x 1 |