


### Характеристики

<b>Температура окружающей среды</b>	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
<b>Норма</b>	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1
<b>Давление</b>	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
<b>подходящий материал для труб</b>	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь 1.4404
<b>Уплотнение</b>	FKM
<b>Дополнительная информация</b>	Max. 10 bar Arbeitsdruck pulsierend

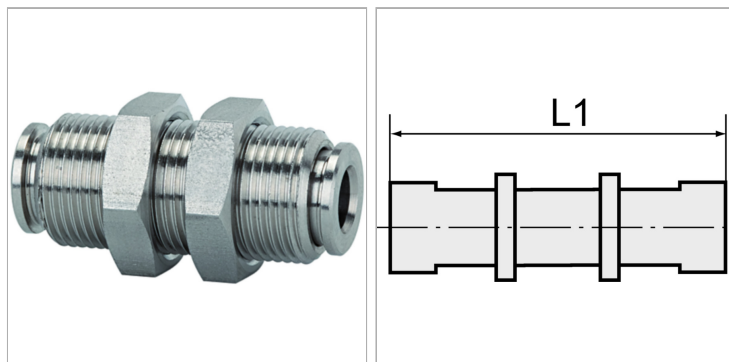

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

### Дополнительная информация

Max. 10 bar working pressure pulsate

### Артикул

Наименование	Резьба	L1
<a href="#">K-07402430</a>	M 12 x 1,0	28,0
<a href="#">K-07402431</a>	M 14 x 1,0	34,4
<a href="#">K-07402432</a>	M 16 x 1,0	34,5
<a href="#">K-07402433</a>	M 18 x 1,0	38,6
<a href="#">K-07402434</a>	M 20 x 1,0	40,8