


Характеристики

Рабочее давление	max. 16 bar for valves with cutting ring connection; max. 4 bar for valves with pipe thread
Применение	Fuel oil, liquefied gas (in gas phase), compressed air
Резьба, описание	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Корпус	Brass with a bare metal surface

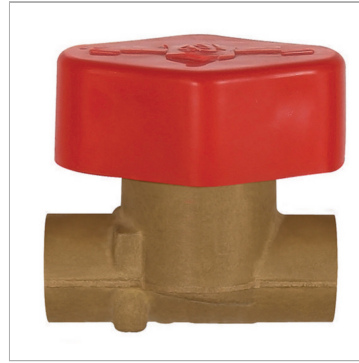

Указания

Прочие данные только по запросу.

Артикул

Наименование	DN
K-07302521	8
K-07303085	12
K-07303086	4
K-07303088	7
K-07303089	10
K-07303090	12

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр