


## Male connectors, conical male thread, coated with outer hex

Обновлено: 05.07.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	Max. 15 bar, coarse vacuum
<b>Область температур</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Рабочие среды</b>	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
<b>рекомендуемые шланги</b>	PU or PA (nylon)
<b>Область применения</b>	Air, vacuum
<b>Уплотнительная поверхность</b>	Conical version: thread coating
<b>Материал</b>	Plastic, Nickel plated brass
<b>Прижимное кольцо</b>	Plastic

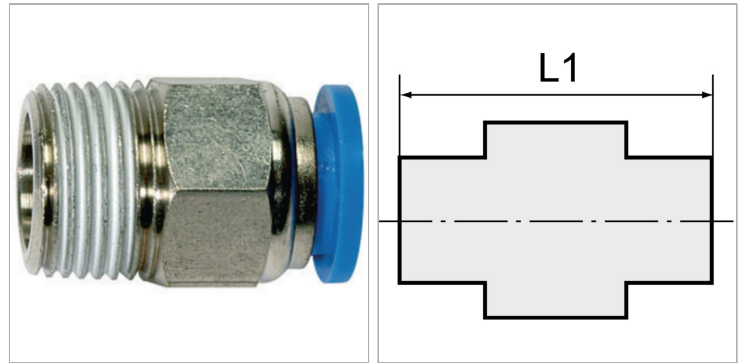

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

### Артикул

Наименование	Внутренний шестигранник	Резьба	L1
<a href="#">K-07400112</a>	3,0	R 1/8	19,8
<a href="#">K-07400113</a>	4,0	R 1/8	20,7
<a href="#">K-07400114</a>	5,0	R 1/8	27,1
<a href="#">K-07400110</a>	5,0	R 1/8	29,6
<a href="#">K-07400111</a>	5,0	R 1/8	31,6
<a href="#">K-07400107</a>	3,0	R 1/4	17,9
<a href="#">K-07400108</a>	4,0	R 1/4	22,5
<a href="#">K-07400109</a>	5,0	R 1/4	24,6
<a href="#">K-07400105</a>	6,0	R 1/4	30,9
<a href="#">K-07400106</a>	6,0	R 1/4	33,6
<a href="#">K-07400118</a>	4,0	R 3/8	20,1
<a href="#">K-07400119</a>	6,0	R 3/8	24,6
<a href="#">K-07400115</a>	8,0	R 3/8	26,9
<a href="#">K-07400116</a>	8,0	R 3/8	29,6
<a href="#">K-07400117</a>	8,0	R 3/8	38,1
<a href="#">K-07400103</a>	4,0	R 1/2	24,1
<a href="#">K-07400104</a>	6,0	R 1/2	25,6
<a href="#">K-07400100</a>	8,0	R 1/2	25,3
<a href="#">K-07400101</a>	8,0	R 1/2	32,6
<a href="#">K-07400102</a>	10,0	R 1/2	35,1