


Характеристики

Рабочее давление	Max. 10 bar, vacuum
Область температур	0 °C to +60 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Норма	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	O-ring (NBR)
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

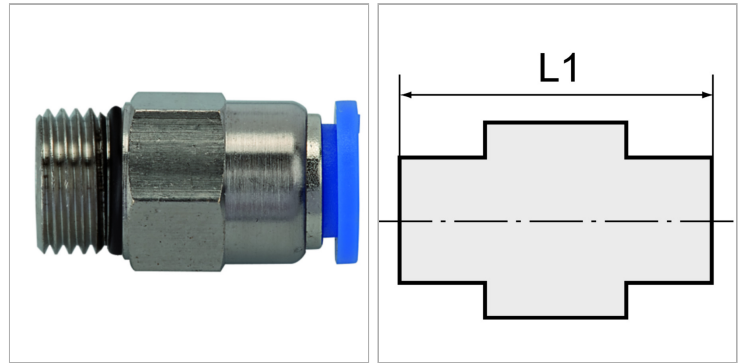

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.

The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

Артикул

Наименование	Резьба	L1
K-07400818	G 1/8	27,5
K-07400819	G 1/8	27,0
K-07400820	G 1/8	29,0
K-07400816	G 1/4	27,0
K-07400817	G 1/4	31,9
K-07400815	G 1/4	34,9
K-07400823	G 3/8	31,9
K-07400821	G 3/8	37,0
K-07400822	G 3/8	38,0
K-07400813	G 1/2	37,0
K-07400814	G 1/2	38,0